

# LA PORTE REPLIABLE **AMBIAL**




## DESIGN

- Profilés affleurants, masses vues fines et équilibrées.
- Drainage caché.
- Béquilles doubles, poignée de tirage et poignée intermédiaire extra plates aux couleurs de la menuiserie.
- Les chariots hauts et bas et la visserie sont masqués pour une homogénéité de l'ensemble, y compris en position ouverte.



## POSSIBILITÉS TECHNIQUES

- Grandes dimensions : hauteur possible jusqu'à 3 m et 1.25 m de largeur par vantail.
- Jusqu'à 10 vantaux, possibilité d'angle sortant sans poteau.
- Incorporation dans un mur-rideau.
- Refoulement des vantaux intérieurs ou extérieurs.

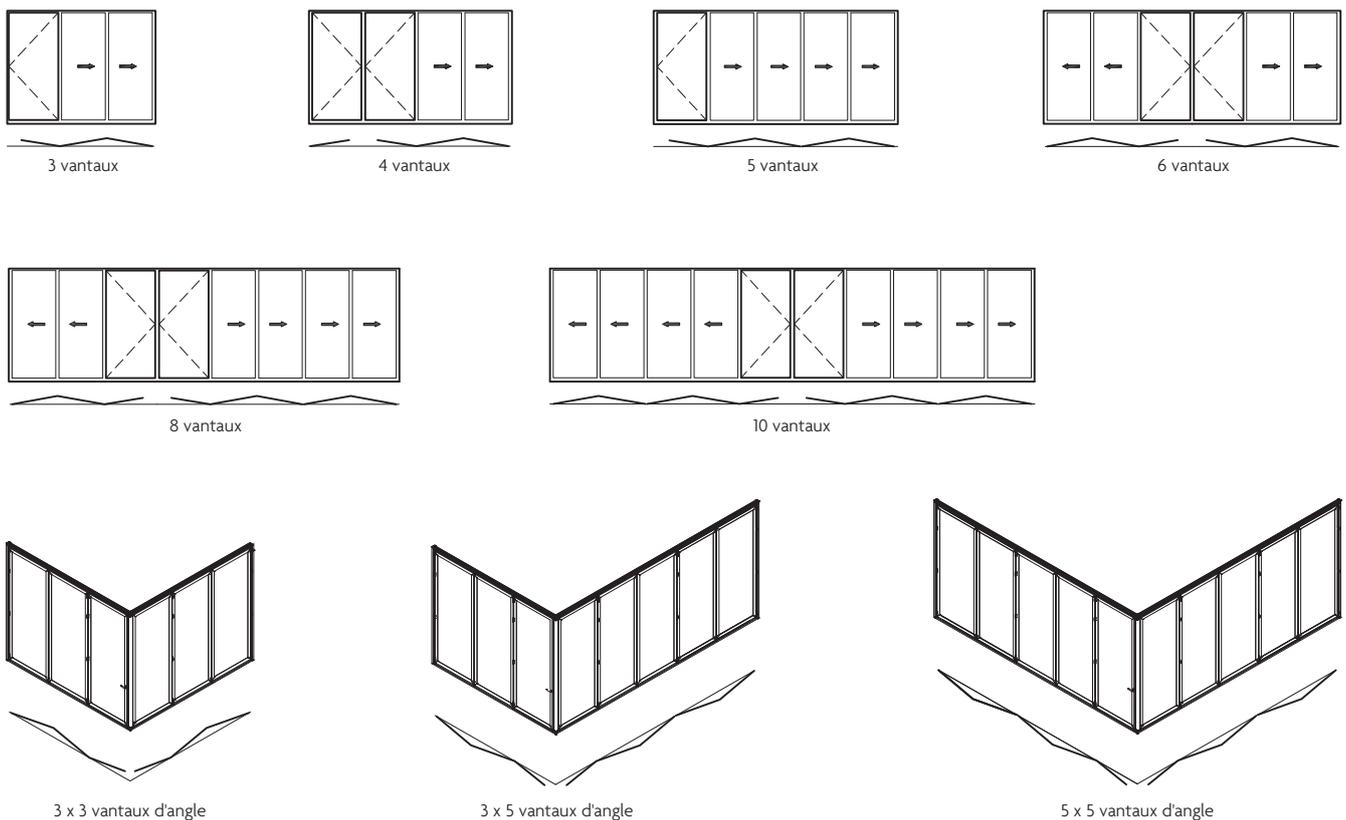

## PERFORMANCES THERMIQUES ET ACOUSTIQUES

- $U_w$  1.4 W/m<sup>2</sup> K - Coefficient thermique pour une porte AMBIAL 5 vantaux dimensions 6 m (Lg) par 2.7 m (Ht).
- $R_a$  ; tr 38 dB affaiblissement acoustique pour une porte AMBIAL 5 vantaux dimensions 5 m (Lg) par 2.2 m (Ht).

